

MINERALISATIE CLARIS AROMA S

Hybride filterpatroon voor mineralisatie
 en filtratie van ingrediëntwater





MINERALISATIE CLARIS AROMA S

Hybride filterpatroon voor mineralisatie en filtratie van ingrediëntwater

4339-62



Aroma is speciaal ontwikkeld voor de mineralisatie en smaakoptimalisatie van koffiewater.

Magnesium toevoegen zorgt voor extra smaak in water met een laag mineraalgehalte, terwijl de geïntegreerde zuiveringsstap ongewenste bijsmaken verwijdert.

Ideaal voor op leidingen aangesloten koffiemachines in gebieden met zacht water of na omgekeerde osmose.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ▶ Actieve mineralisatie door magnesium
- ▶ Uitgebalanceerd koffiearoma, zelfs met water met een laag mineraalgehalte
- ▶ Stabiele mineralisatie ongeacht de leidingdruk
- ▶ Efficiënte vermindering van schadelijke stoffen, chloor en onaangename geuren
- ▶ Geschikt voor warmwatertoepassingen met waterhardheid <math><5^{\circ}\text{dH}</math>
- ▶ Hoogwaardige minerale zouten uit Europa goedgekeurd door de FDA
- ▶ Gecertificeerd voor contact met voedingsmiddelen

INSTALLATIETIPS

- ▶ Wanneer het verticaal op een muur gemonteerd wordt, moet de montagebeugel stevig vastgezet worden met geschikte schroeven.
- ▶ De waterdruk ter hoogte van de ingang van het filtersysteem mag niet hoger zijn dan 8 bar (116 psi). Als de druk ter hoogte van de ingang hoger is dan 8 bar (116 psi), moet langs de aanvoerszijde van het filtersysteem een drukbegrenzer geïnstalleerd worden.
- ▶ Stroomopwaarts van de filter moet een afsluitklep geïnstalleerd worden.

GEBRUIKTIPS

- ▶ Vervang de filterpatronen wanneer het vooraf berekende watervolume ervan bereikt is, of minstens één keer per jaar.
- ▶ Spoel de filter altijd uit wanneer u patronen vervangt of installeert.

CAPACITEIT


- ▶ Bedrijfsdebiet: Maximaal 2 lpm (0,5 gpm)
- ▶ Berekend volume: 1.800 l (475 gallons)



MINERALISATIE CLARIS AROMA S

Hybride filterpatroon voor mineralisatie en filtratie van ingrediëntwater

4339-62

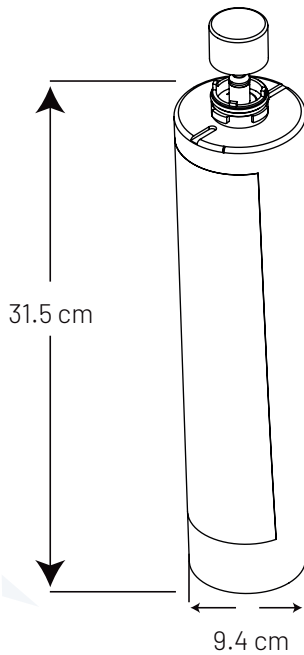

SPECIFICATIES

- ▶ **Bedrijfsdebiet**
Maximaal 2 lpm (0,5 gpm)
- ▶ **Capaciteit**
1.800 l (475 gallons)
- ▶ **Drukvereisten**
2-8 bar (29 - 116 psi), schokbestendig
- ▶ **Temperatuurlimieten**
4-30 °C (39-86°F)
- ▶ **Algemene afmetingen**
31,5 cm x 9,4 cm (12.39" L x 3.74" D)

www.pentair.eu

De Pentair-handelsmerken en -logo's zijn het eigendom van Pentair plc of zijn dochterondernemingen. Een gedetailleerde lijst van waar de handelsmerken van Pentair geregistreerd zijn, vindt u op www.pentair.com/en/registrations.html. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Omdat we onze producten en diensten continu verbeteren, behoudt Pentair zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.