

# MINERALIZACJA CLARIS AROMA S

Hybrydowy wkład filtracyjny do mineralizacji i filtracji składnika wody



**EVERPURE**

CLARIS™ AROMA S  
 MINERALIZATION CARTRIDGE

**Mineralization and Aromatization**  
 Bitte die Betriebsanleitung und die lokalen  
 Anweisungen für Ihren Trinkwasserbetrieb  
 beachten.

**Water Filtration and Mineralization**  
 Please observe the operating manual and the local  
 potable water.

**La filtration et la minéralisation de l'eau**  
 S'il vous plaît, respectez le mode d'emploi et les  
 directives locales de l'eau potable froide.

**Filtrazione e la mineralizzazione dell'acqua**  
 Installazione attenersi alle istruzioni per l'uso e alle  
 regole con acqua potabile fredda.

**Filtración y mineralización de agua**  
 Instalación deben observar las instrucciones de  
 uso. Operar únicamente con agua potable fría.

**Filtração e Mineralização de Água**  
 Leia, siga e mantenha as instruções e cumprir as  
 regras exclusivamente água potável fria.

**Hybridfilter voor waterfiltratie en mineralisatie**  
 BELGIË/NL: Volg bij het installeren de gebruiksaanwijzing!  
 Nederland: Alleen met koud drinkwater gebruiken.

**Hybridfilter til vandfiltrering og mineralisation**  
 Filtersystem til vandfiltrering og mineralisation.  
 Filtersystemet er vandforsyningen i drikkeautomaterne  
 kombineret. Bedømt af karbondioxidet i den  
 luft og smag. NOTICE: Ved monteringen skal lokale  
 lokale forskrifter følges! Kun til brug med koldt  
 drikkevand.

**Filtr híbrido de filtraci3n y mineralizaci3n**  
 UNIDA - Proceda instalaci3n prestrzega3c instrukci3n  
 de lokálnych przepis3n! Przemoczenie wy3y ciep3y.

**Betriebsdaten / Operation Data / Características técnicas**

Druck / Pressure / Presione / Pressão / Druk / Tlak / Clorina	Wasserhärte / Water hardness / Temp. dell'acqua / Temp. dell'acqua / Water temperature / Temperature
2-8 bar (29-118 psi)	4-30°C (39-86°F)

Part Number: 4339-02  
 Next Replacement:      Installed On:

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 Pentair. All Rights Reserved.

Pentair Everpure | 3240 Mulford Drive  
 Harlow Park, Lincoln 68511 United States  
 +1 402 327 3000 | hydro@pentair.com

Everpure Belgium | Toekomstlaan 30  
 1830 Melle | Belgium | +32 24 28 36 54



# MINERALIZACJA CLARIS AROMA S

Hybrydowy wkład filtracyjny do mineralizacji i filtracji składnika wody

4339-62



**Aroma został opracowany specjalnie w celu mineralizacji i optymalizacji smaku wody używanej do parzenia kawy.**

**Dodatek magnezu zapewnia dodatkowy smak w wodzie o niskiej zawartości minerałów, podczas gdy zintegrowany etap oczyszczania usuwa niepożądane aromaty.**

**Idealnie nadaje się do ekspresów do kawy podłączonych do rur w obszarach z miękką wodą lub po RO.**

## WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- ▶ Aktywna mineralizacja poprzez magnez
- ▶ Zrównoważony aromat kawy nawet przy wodzie o niskiej zawartości minerałów
- ▶ Stabilna mineralizacja niezależnie od ciśnienia w rurach
- ▶ Skuteczna redukcja szkodliwych substancji, chloru i nieprzyjemnych zapachów
- ▶ Nadaje się do zastosowań gorącej wody o twardości <math><5^{\circ}</math>dH
- ▶ Wysokiej jakości sole mineralne z Europy z certyfikatem FDA
- ▶ Certyfikat kontaktu z żywnością

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- ▶ W przypadku montażu pionowo na ścianie należy dobrze zamocować wspornik montażowy na ścianie z użyciem odpowiednich śrub.
- ▶ Ciśnienie wody na wlocie systemu filtracji nie może przekraczać 8 bar (116 psi). Jeśli ciśnienie na wlocie przekracza 8 bar (116 psi), należy zainstalować reduktor ciśnienia po stronie instalacji wodociągowej.
- ▶ Przed filtrem musi być zainstalowany zawór odcinający.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- ▶ Wkłady należy wymieniać w momencie osiągnięcia wyliczonej objętości wody lub przynajmniej raz w roku.
- ▶ Podczas montażu i wymiany wkładu zawsze przepłukiwać wkłady filtrujące.

## WYMIARY


- ▶ Prędkość przepływu: Maksymalnie 2 l/min (0,5 g/min)
- ▶ Wydajność znamionowa: 1800 l (475 galonów)



# MINERALIZACJA CLARIS AROMA S

Hybrydowy wkład filtracyjny do mineralizacji i filtracji składnika wody

4339-62

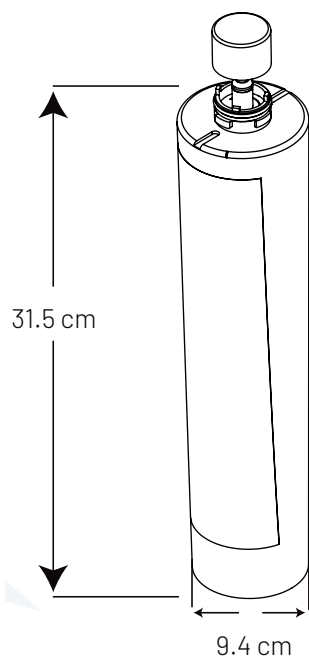

## DANE TECHNICZNE

- ▶ **Prędkość przepływu**  
Maksimum 2 l/min (0,5 g/min)
- ▶ **Wydajność znamionowa**  
1800 l (475 galonów)
- ▶ **Wymagane ciśnienie**  
2-8 bar (29-116 psi), bez wstrząsów
- ▶ **Limity temperatury**  
4-30°C (39-86°F)
- ▶ **Wymiary całkowite**  
31,5 cm x 9,4 cm (12,39" L x 3,74" D)

[www.pentair.eu](http://www.pentair.eu)

Znaki towarowe i logo firmy Pentair należą do firmy Pentair plc lub jej spółek stowarzyszonych. Szczegółowa lista zastrzeżonych przez Pentair znaków towarowych znajduje się na stronie [www.pentair.com/en/registrations.html](http://www.pentair.com/en/registrations.html). Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i logo stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli. Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów i usług, Pentair zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.