PENTAIR

CARTUCCE PENTAIR SERIE INLINE

ELIMINA SAPORI E
ODORI INDESIDERATI
DALL'ACQUA POTABILE

www.pentairaquaeurope.com

I filtri Pentair Serie Inline sono concepiti per applicazioni di utilizzo in frigoriferi, macchine per il ghiaccio e dispenser di acqua, per risolvere i problemi legati a odori e sapori sgradevoli di cloro e COV (composti organici volatili). Sono inoltre utilizzati dai professionisti come postfiltri in impianti a Osmosi Inversa residenziali.

Tutti i filtri Inline tradizionali sono realizzati con corpo e coperchio incluso pre e post filtro in resistente polipropilene stampato a iniezione.

SEDI PRODUTTIVE

Dover, USA

Reynosa, Messico

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

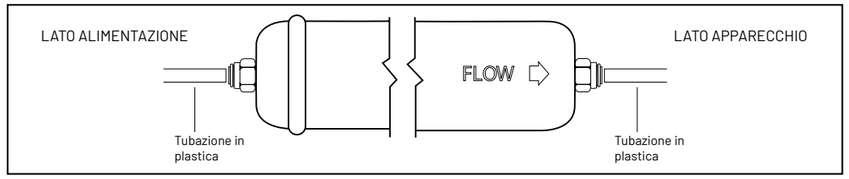

ATTREZZI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE:

- Kit raccordi (non incluso)
- Tagliatubi
- Lima o carta vetrata
- Secchio

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Chiudere la fornitura idrica. Selezionare il posizionamento per l'installazione su tubazione in plastica con O.D. (diametro esterno) di ¼ di pollice.
2. Tagliare la tubazione con O.D. (diametro esterno) di ¼ di pollice nel punto in cui sarà installato il filtro.
3. Inserire la tubazione nei raccordi il più a fondo possibile.
4. Montare la cartuccia sulle clip nella parte superiore dell'impianto a osmosi inversa.
5. Collegare il lato di alimentazione della cartuccia al raccordo. Aprire il rubinetto e far scorrere l'acqua per 5 minuti. Aspettare 1 ora, quindi far scorrere per altri 5 minuti per rimuovere le particelle di carbone.

NOTA: Anche se si è fatta scorrere l'acqua nel filtro per rimuovere le particelle di carbone, può verificarsi un nuovo deposito di carbone e i primi cubetti di ghiaccio potrebbe risultare scoloriti. Nel caso in cui si verifichi, è sufficiente buttare il ghiaccio originato dalle prime produzioni.

NOTA: Assicurarsi che l'installazione sia conforme a tutte le leggi e i regolamenti statali e locali.

NOTA: Da utilizzare solo con acqua fredda.

ATTENZIONE Il filtro deve essere protetto dal gelo. In caso contrario, il filtro potrebbe creparsi e causare una perdita di acqua.

⚠ AVVERTENZA: Non utilizzare il prodotto con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità ignota in assenza di un'adeguata disinfezione a monte o a valle dell'impianto.

La gamma completa di cartucce Inline Pentair

	Serie IC	Serie TS	Serie GS				
	155656-06 IC-101L	155083-06 TS-101L	255635-43 GS-10CB5	255521-43 GS-10RO-B	255525-43 GS-10RO-G	255541-43 GS-10CAL/RO	255599-43 GS-10ALS
Connessione	Nessun raccordo	Nessun raccordo	Connessione rapida¼"	FPT ¼"	Connessione rapida ¼"	FPT ¼"	Connessione rapida ¼"
Media	Carbone attivo granulare (GAC) da noce di cocco	Carbone attivo granulare(GAC) da noce di cocco & HMP (esametafosfato)	Cartucce ai carboni attivi	Carbone attivo granulare (GAC) da noce di cocco		Carbone attivo granulare (GAC) da noce di cocco & calcite	Carbone attivo granulare (GAC) da noce di cocco & HMP (esametafosfato)
Vantaggi	Ottima riduzione di sapori e odori indesiderati	Inibisce l'accumulo di calcare	Limita le polveri di carbone nell'acqua in uscita all'avvio	L'alta capacità riduce la frequenza di ricambio della cartuccia		Corregge bassi livelli di pH e migliora la qualità dell'acqua	Inibisce l'accumulo di calcare
Classificazione in micron	-	-	5	5		20	20
Durata di servizio (L)	9460	6450	7570	12522		7570	5110
Portata (lpm)	2,8	2,8	1,9	1,9		3,8	3,8
Gamma di temperatura (°C)	4,4 - 37,8						
Intervallo di pressione (bar)	1,4 - 8,62						
Dimensioni (mm)	50,8 x 270			50,8 x 254			

MKT-BRO-060-IT-A

www.pentairaquaeurope.com

Tutti i marchi e loghi Pentair registrati sono proprietà di Pentair.Marchi e loghi di terze parti, registrati e non, sono di proprietà dei rispettivi titolari.
© 2020 Pentair. Tutti i diritti riservati.