



# FICHE TECHNIQUE

**PENTEK**  
SÉRIE FIBREDYNE CFB  
BLOCS MOULÉS FIBREDYNE



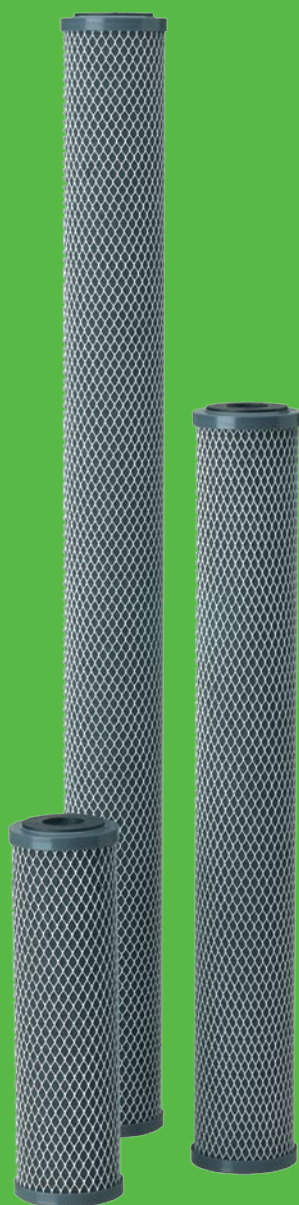

## PENTEK SÉRIE FIBREDYNE CFB

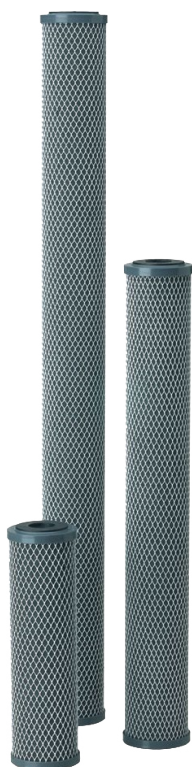

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie de Fibredyne
- Plage des températures d'utilisation: 4,4- 82,2°C
- Matériau filtrant: charbon en poudre compacté lié
- Embouts: polypropylène
- Filet de protection: polyéthylène
- Joints d'étanchéité: Santoprène

### PERFORMANCES\*

Modèle	$\Delta P$ initial @ débit	Réduction du goût et de l'odeur de chlore @ débit
CFB-10	0,2 bar à 3,8 Lpm	> 18'900 L à 3,8 Lpm
CFB-20	0,2 bar à 7,6 Lpm	> 37'800 L à 7,6 Lpm
CFB-30	0,2 bar à 11,4 Lpm	> 56'700 L à 11,4 Lpm

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Dimensions maximales	Seuil de filtration nominal (micron)
CFB-10	73 mm x 248 mm (2 7/8" x 9 3/4")	10
CFB-20	73 mm x 508 mm (2 7/8" x 20")	10
CFB-30	73 mm x 762 mm (2 7/8" x 30")	10

\* Sur la base d'essais effectués en interne par le fabricant

#### ATTENTION

**Ne pas utiliser avec une eau incertaine sur le plan microbiologique ou d'une qualité inconnue sans désinfection adéquate en amont ou en aval de l'unité.**

**REMARQUE:** les performances dépendent de la conception du système, du débit et de certaines autres conditions de mise en œuvre. Certains pays requièrent un enregistrement ou une certification du système pour les revendications de réduction sanitaire de contaminants.

**REMARQUE:** les cartouches contiennent une très faible quantité de particules fines de carbone (poudre noire très fine). Après l'installation, une nouvelle cartouche doit être rincée avec une quantité d'eau suffisante pour éliminer toute trace de particules fines avant d'utiliser l'eau.

**REMARQUE:** seuil de filtration en microns sur la base d'un taux d'élimination d'une taille de particule donnée de 85% ou plus. Capacité estimée à l'aide de 2ppm de chlore libre disponible à une pénétration de 0,5ppm.



Testées et certifiées par NSF International selon la norme NSF/ANSI 42 pour les exigences posées aux matériaux uniquement.