

TECHNISCHE FICHE

INDUSTRIAL FILTRATION

PS SERIES - POLYPROPYLEEN

MELTBLOWN-SEDIMENTPATRONEN





PS SERIE - POLYPROPYLEEN MELTBLOWN-SEDIMENTPATRONEN



TECHNISCHE KENMERKEN


- Temperatuurbereik: 4.4-62.8°C
- Filtermedia: polypropyleen vezels
- Structuur: patroon zonder kern

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Maximumafmetingen	Filterfijnheid (nominaal)
PS1-10	60 x 248 mm (2 ³ / ₈ x 9 ³ / ₄ duims)	1
PS5-10	60 x 248 mm (2 ³ / ₈ x 9 ³ / ₄ duims)	5
PS20-10	60 x 248 mm (2 ³ / ₈ x 9 ³ / ₄ duims)	20
PS1-20	60 x 508 mm (2 ³ / ₈ x 20 duims)	1
PS5-20	60 x 508 mm (2 ³ / ₈ x 20 duims)	5
PS20-20	60 x 508 mm (2 ³ / ₈ x 20 duims)	20
PS1-30	60 x 762 mm (2 ³ / ₈ x 30 duims)	1
PS5-30	60 x 762 mm (2 ³ / ₈ x 30 duims)	5
PS20-30	60 x 762 mm (2 ³ / ₈ x 30 duims)	20
PS1-40	60 x 1016 mm (2 ³ / ₈ x 40 duims)	1
PS5-40	60 x 1016 mm (2 ³ / ₈ x 40 duims)	5
PS20-40	60 x 1016 mm (2 ³ / ₈ x 40 duims)	20

PRESTATIEKENMERKEN*

Model	Aanvangsdrukverlies bij debiet
PS1-10	0.2 bar @ 18.9 Lpm
PS5-10	<0.1 bar @ 18.9 Lpm
PS20-10	<0.1 bar @ 18.9 Lpm
PS1-20	<0.1 bar @ 18.9 Lpm
PS5-20	<0.1 bar @ 18.9 Lpm
PS20-20	<0.1 bar @ 18.9 Lpm
PS1-30	<0.1 bar @ 18.9 Lpm
PS5-30	<0.1 bar @ 18.9 Lpm
PS20-30	<0.1 bar @ 18.9 Lpm
PS1-40	<0.1 bar @ 18.9 Lpm
PS5-40	<0.1 bar @ 18.9 Lpm
PS20-40	<0.1 bar @ 18.9 Lpm

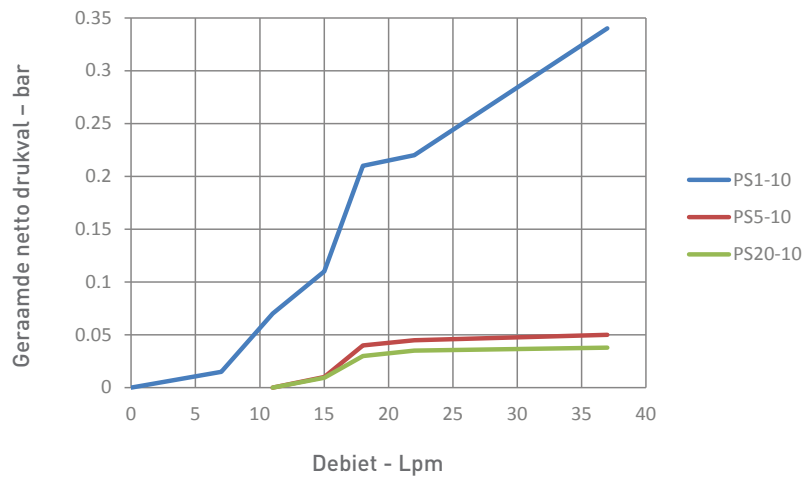

* Gebaseerd op interne tests van de producent

WAARSCHUWING

Niet gebruiken voor water dat microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit is zonder doeltreffende ontsmetting voor of na het systeem.

Contacteer ons:

Per email

Commerciële ondersteuning

commercial.prfemea@pentair.com

Technische ondersteuning

techsupport.water@pentair.com

Marketingondersteuning

marketing.prfemea@pentair.com

Via de telefoon

Tel. +41 21 623 69 69