


FIÇHA TÉCNICA

CARTUCHOS SHG PLISADOS
DE FIBRA DE VIDRIO



FICHA TÉCNICA

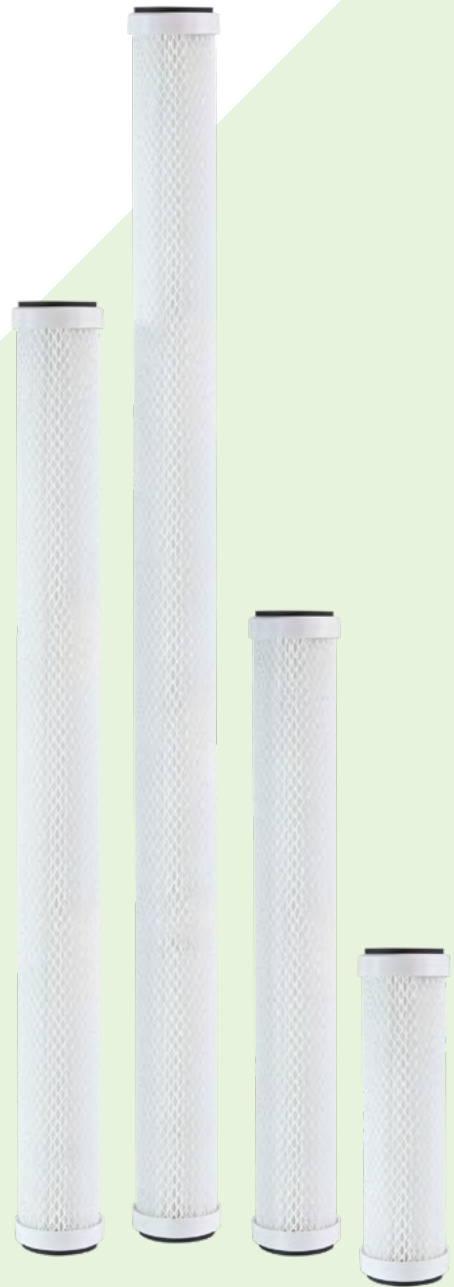

PENTAIR CARTUCHOS SHG PLISADOS DE FIBRA DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Rango de temperatura: 4.4-79.4 °C
- Media: fibra de vidrio
- Junta: neopreno
- Aplicaciones: aplicaciones químicas agresivas y de altas temperaturas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Dimensiones máximas (diámetro x altura)	Límite de filtración nominal (micras)
SHG0.5-9AN	60 mm x 229 mm	0.5
SHG3-9AN	60 mm x 229 mm	3
SHG0.5-20AN	60 mm x 508 mm	0.5
SHG3-20AN	60 mm x 508 mm	3
SHG0.5-30AN	60 mm x 762 mm	0.5
SHG3-30AN	60 mm x 762 mm	3
SHG0.5-40AN	60 mm x 1016 mm	0.5
SHG3-40AN	60 mm x 1016 mm	3

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO - PÉRDIDA DE PRESIÓN V. CAUDAL*

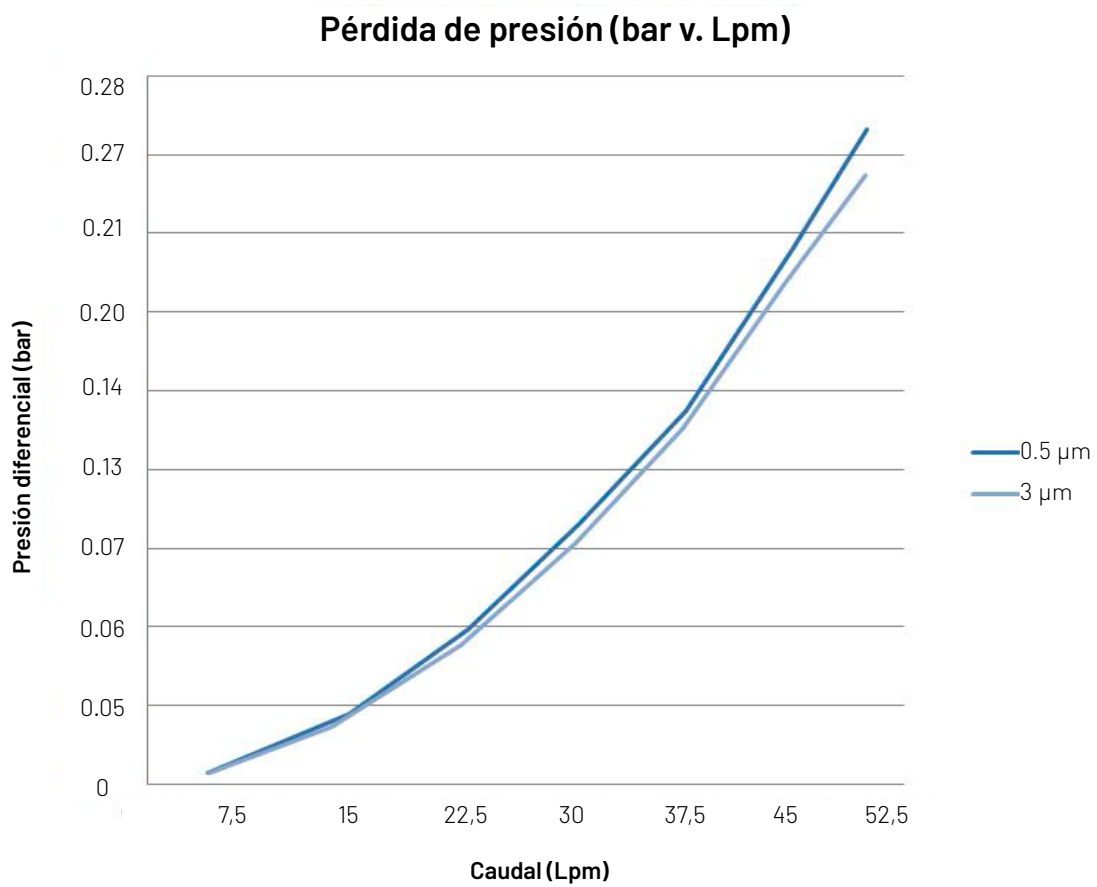

*Basado en pruebas internas

www.pentairaqueurope.com