


FICHE TECHNIQUE

CARTOUCHES PLISSÉES
EN FIBRE DE VERRE SHG



FICHE TECHNIQUE

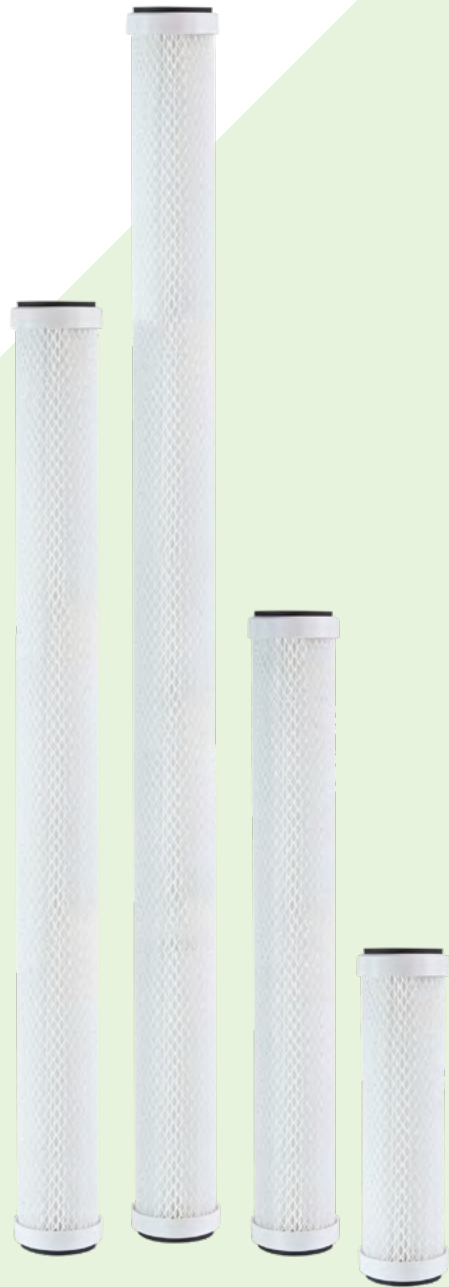

PENTAIR CARTOUCHES PLISSÉES EN FIBRE DE VERRE SHG

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Températures d'utilisation : 4.4 - 79.4 °C
- Matériau filtrant : fibre de verre
- Joint d'étanchéité : néoprène
- Applications à haute température et applications chimiques agressives



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Dimensions maximales (diamètre x h)	Seuil de filtration nominal (microns)
SHG0.5-9AN	60 mm x 229 mm	0.5
SHG3-9AN	60 mm x 229 mm	3
SHG0.5-20AN	60 mm x 508 mm	0.5
SHG3-20AN	60 mm x 508 mm	3
SHG0.5-30AN	60 mm x 762 mm	0.5
SHG3-30AN	60 mm x 762 mm	3
SHG0.5-40AN	60 mm x 1016 mm	0.5
SHG3-40AN	60 mm x 1016 mm	3

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES - PERTE DE CHARGE VS DÉBIT*

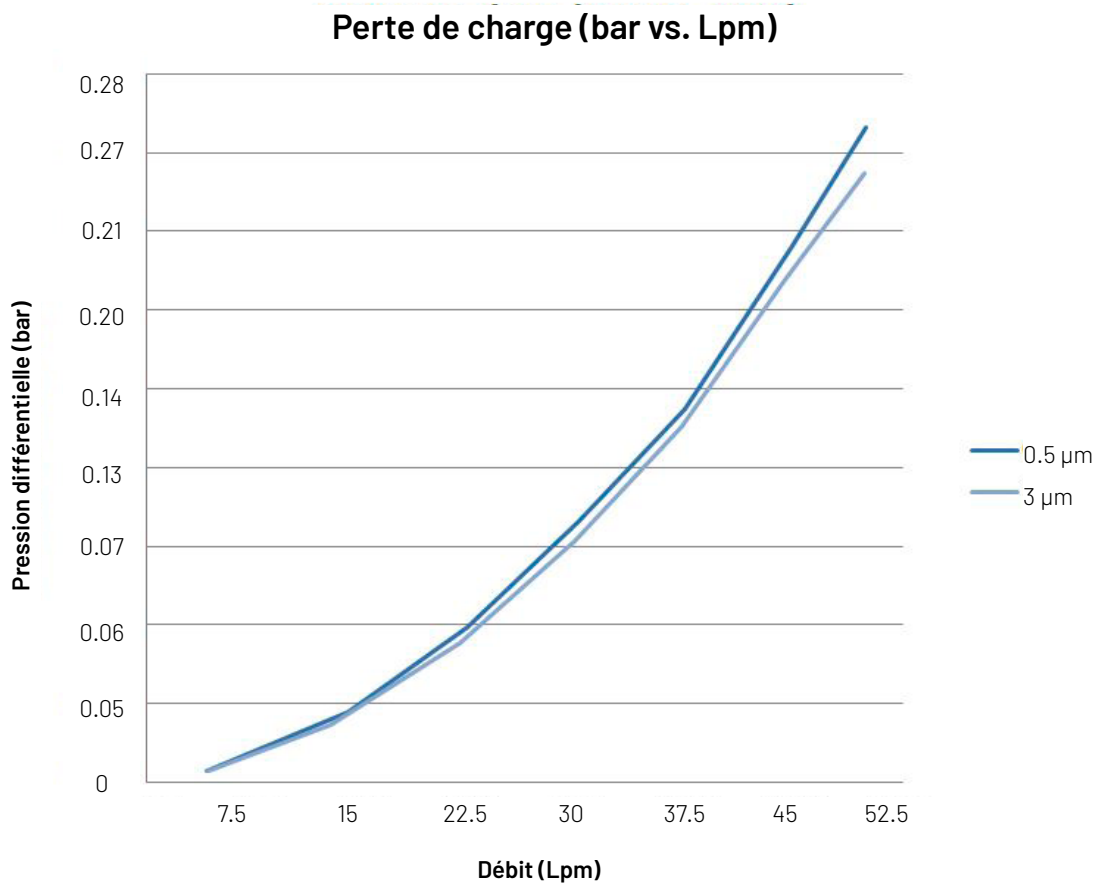

* Sur la base d'essais effectués en interne

www.pentairaqueurope.com