


SCHEDA TECNICA

CARTUCCE IN MATERIALE
PLISSETTATO CON
SUPERFICIE IN FIBRA
DI VETRO SHG



SCHEDA TECNICA

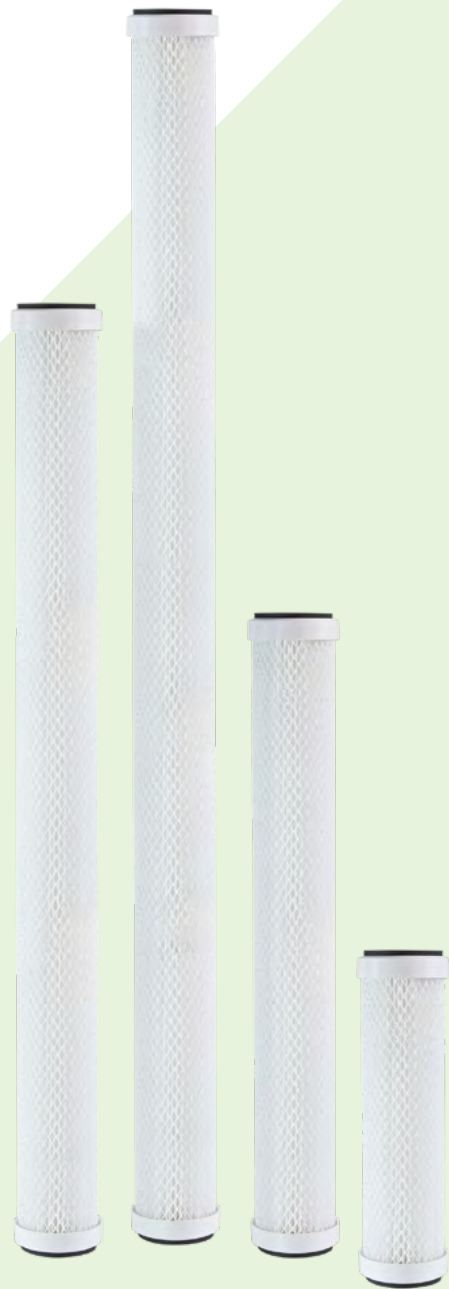

PENTAIR CARTUCCE IN MATERIALE PLISSETTATO CON SUPERFICIE IN FIBRA DI VETRO SHG

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Classificazione per temperatura: 4.4 – 79.4 °C
- Tecniche del filtro: fibra di vetro
- Guarnizione: neoprene
- Applicazioni: consigliata per elevate temperature e applicazioni con sostanze chimiche aggressive



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	Dimensioni massime (diametro x alt.)	Grado di filtrazione (nominale)
SHG0.5-9AN	60 mm x 229 mm	0.5
SHG3-9AN	60 mm x 229 mm	3
SHG0.5-20AN	60 mm x 508 mm	0.5
SHG3-20AN	60 mm x 508 mm	3
SHG0.5-30AN	60 mm x 762 mm	0.5
SHG3-30AN	60 mm x 762 mm	3
SHG0.5-40AN	60 mm x 1016 mm	0.5
SHG3-40AN	60 mm x 1016 mm	3

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI - RAFFRONTO FRA PERDITA DI CARICO E PORTATA*

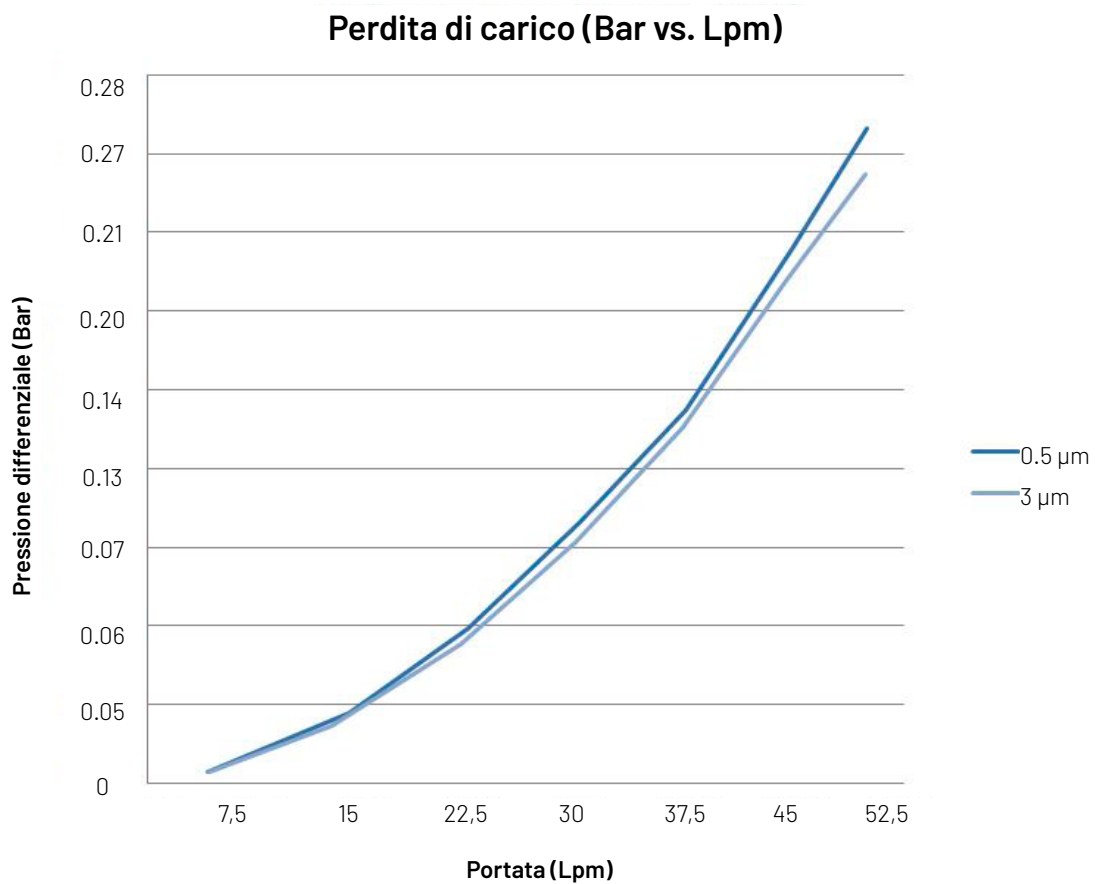

*in base a test interni

www.pentairaqueurope.com