

TECHNISCHE FICHE

WIKKELFILTERPATRONEN
VOOR DIEPTEFILTRATIE



TECHNISCHE FICHE



PENTAIR WIKKELFILTERPATRONEN VOOR DIEPTEFILTRATIE



TECHNISCHE KENMERKEN

Model	Maximum-temperatuur	Filtermedia	Kern
SWP-serie	82.2°C	Polypropyleen	Polypropyleen
WWP-serie	62.8°C	Gewassen polypropyleen	Polypropyleen
WF-serie	62.8°C	Gefibrilleerd polypropyleen	Polypropyleen
WC-serie	120°C	Katoen	Roestvrij staal

PRODUCTSPECIFICATIES

Familie	Model*	Maximumafmetingen (diameter x hoogte)
SWP-serie	SWPXP10	63.5 mm x 254 mm
	SWPXP20	63.5 mm x 508 mm
	SWPXP30	63.5 mm x 762 mm
	SWPXP40	63.5 mm x 1016 mm
	BSWPXP10	114 mm x 254 mm
	BSWPXP10	114 mm x 508 mm
WWP-serie	WWPXP10	50.8 mm x 254 mm
	WWPXP20	50.8 mm x 508 mm
WF-serie	WFXP10	50.8 mm x 254 mm
	WFXP20	50.8 mm x 508 mm
	WFXP9.8BB	101.6 mm x 254 mm
	WFXP20BB	101.6 mm x 508 mm
WC-serie	WCXS10	50.8 mm x 254 mm
	WCXS20	50.8 mm x 508 mm
	WCXS30	50.8 mm x 762 mm
	WCXS40	50.8 mm x 1016 mm

*X = filterfijnheid:

• SWP-serie: 1, 5, 10 & 25 µ beschikbaar


• WWP-serie: 5, 10, 25, 50 & 100 µ beschikbaar

• WF-serie: 5, 10, 25, 50 & 100 µ beschikbaar


• WC-serie: 5, 10, 25, 50 & 100 µ beschikbaar

PRESTATIEKENMERKEN – DRUKVAL VS. DEBIET*

SWP-SERIE 10"

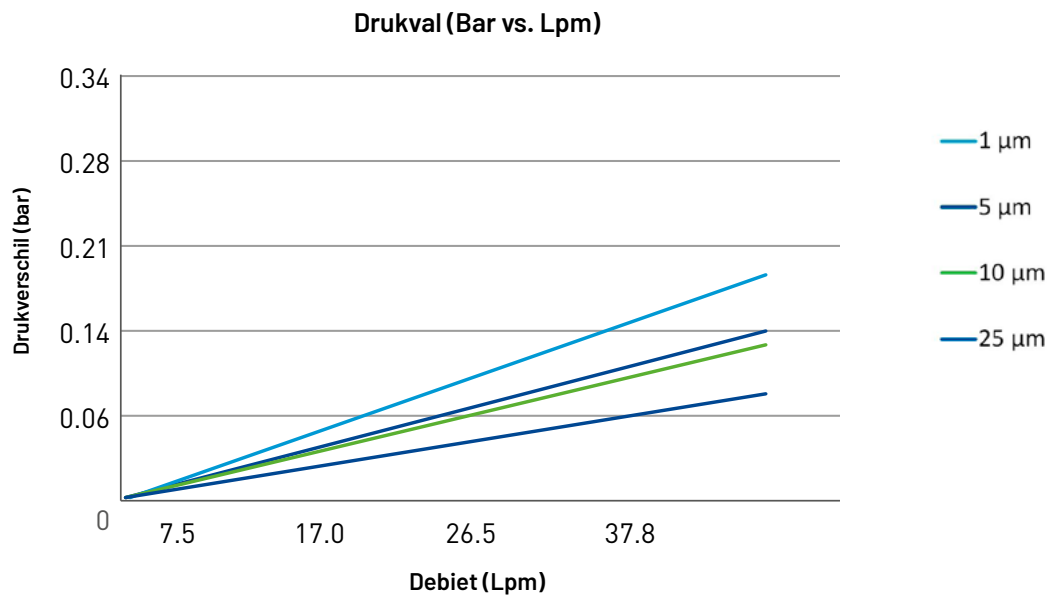


WWP-SERIE 10"

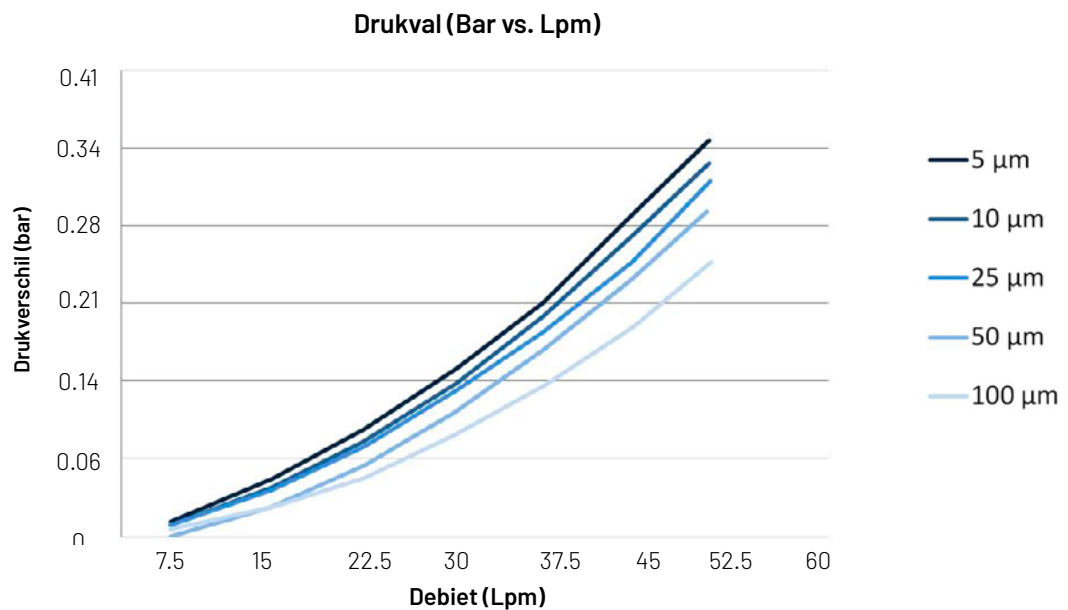


* gebaseerd op interne tests

PRESTATIEKENMERKEN – DRUKVAL VS. DEBIET*

WF-SERIE 10"

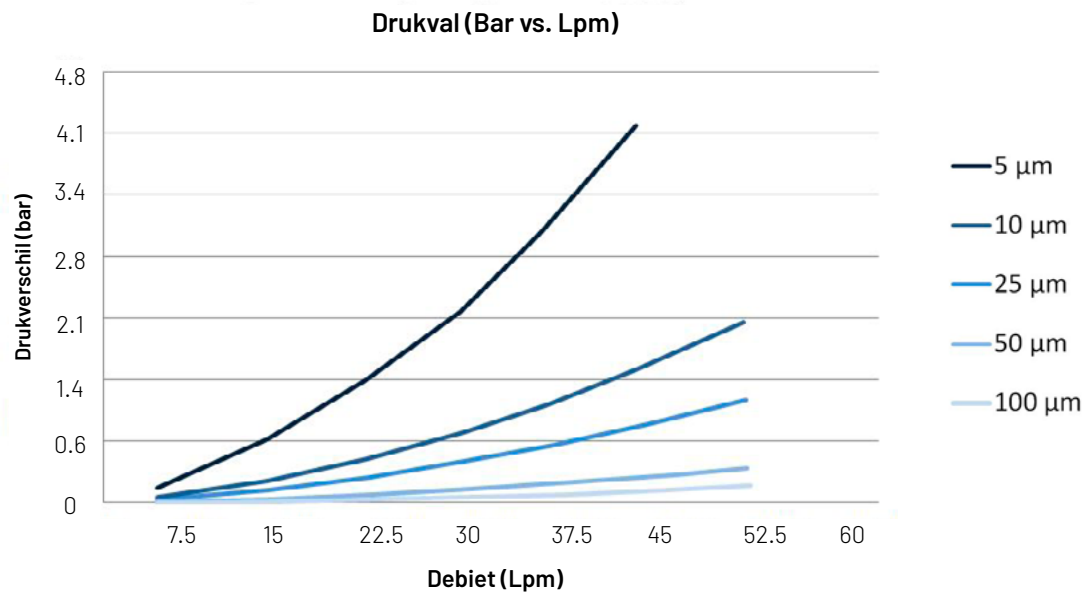


WF-SERIE 10"BB

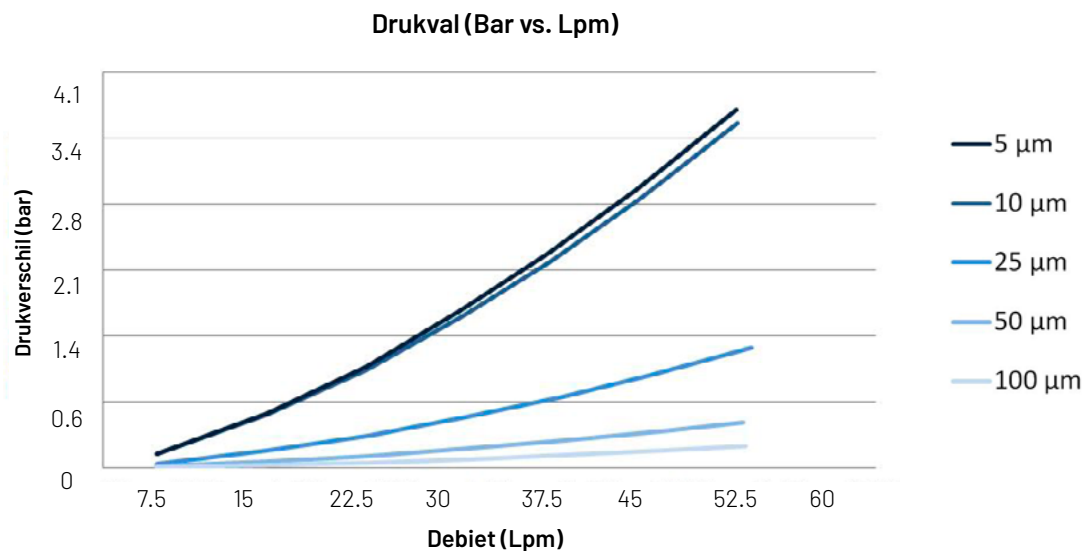

* gebaseerd op interne tests

PRESTATIEKENMERKEN – DRUKVAL VS. DEBIET*

WC-SERIE 10"

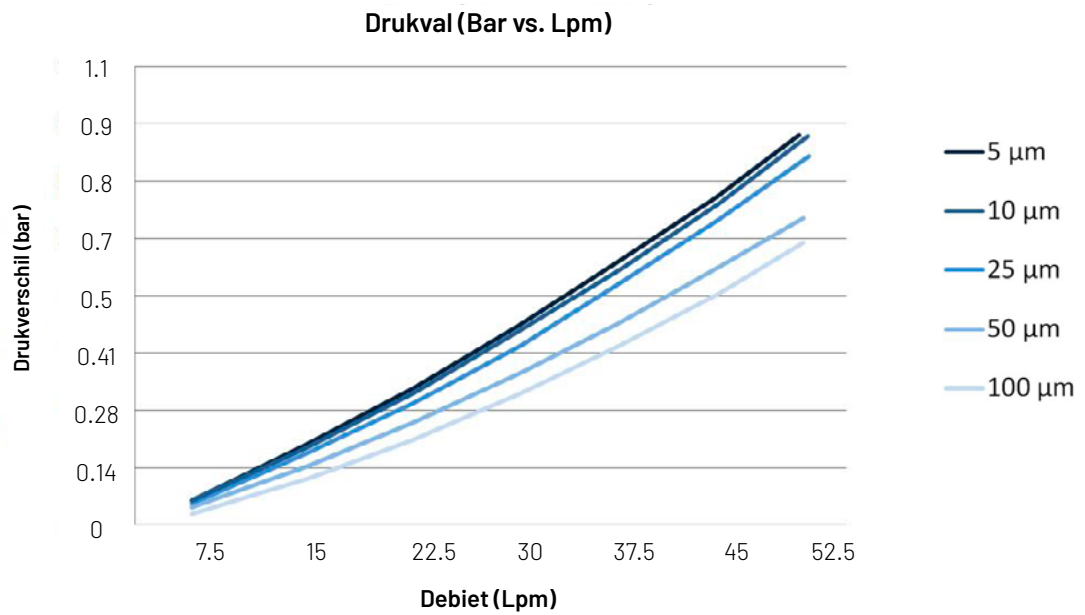

* gebaseerd op interne tests

www.pentairaqueurope.com