


KARTA TECHNICZNA

SERIA FIBREDYNE
CFB-PLUS
ZMODYFIKOWANE
UFORMOWANE WKŁADY



KARTA TECHNICZNA

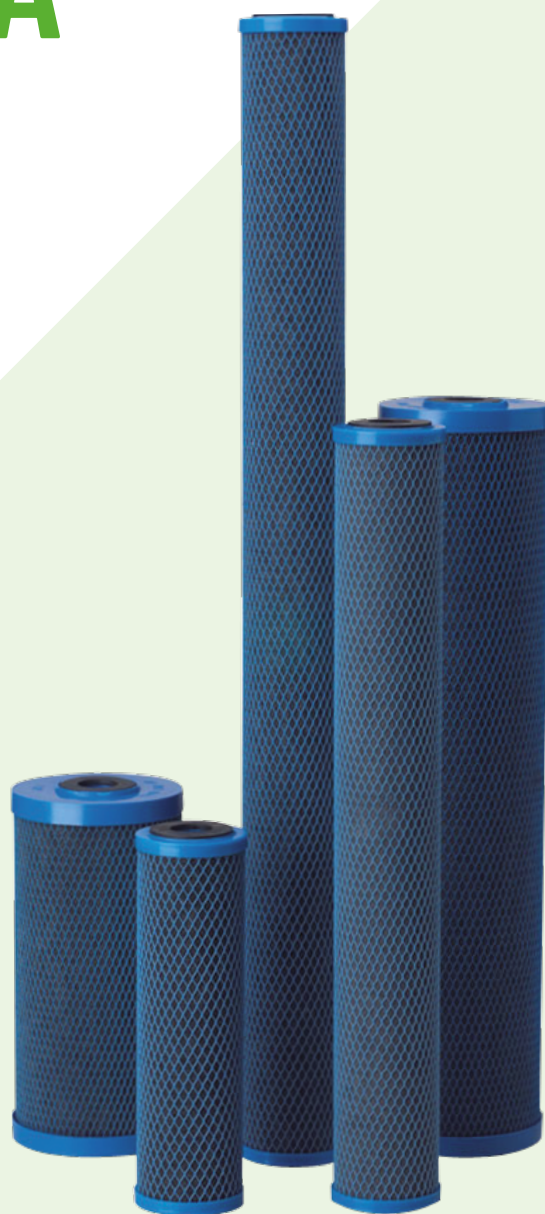

PENTAIR SERIA FIBREDYNE CFB-PLUS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Technologia Fibredyne
- Nominalna wartość temperatury: 4.4 - 82.2°C
- Media filtra: zbitý proszek węgla aktywnego (PAC)
- Zaśleпки: polipropylene
- Siatka: polietylen
- Uszczelki: santopren



CECHY WYDAJNOŚCI*

Model	Początkowy ΔP przy przepływie	Redukcja smaku i zapachu przy przepływie
CFB-Plus10	0.11 bar przy 3.8 Lpm	> 37 800 l przy 3.8 Lpm
CFB-Plus20	0.11 bar przy 7.6 Lpm	> 75 700 l przy 7.6 Lpm
CFB-Plus30	0.11 bar przy 11.4 Lpm	> 113 500 l przy 11.4 Lpm
CFB-Plus10BB	0.17 bar przy 7.6 Lpm	> 94 600 l przy 7.6 Lpm
CFB-Plus20BB	0.17 bar przy 11.4 Lpm	> 189 000 l przy 15.1 Lpm

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	Wymiary maksymalne	Wartość w mikronach (nominalna)
CFB-Plus10	73 mm x 248 mm (2 7/8" x 9 3/4")	5-10
CFB-Plus20	73 mm x 508 mm (2 7/8" x 20")	5-10
CFB-Plus30	73 mm x 762 mm (2 7/8" x 30")	5-10
CFB-Plus10BB	118 mm x 248 mm (4 5/8" x 9 3/4")	5-10
CFB-Plus20BB	118 mm x 508 mm (4 5/8" x 20")	5-10

* W oparciu o wewnętrzne testy producenta.

UWAGA: Wydajność zależy od rodzaju systemu, wielkości przepływu i niektórych specyficznych warunków zastosowania. Niektóre kraje wymagają rejestracji systemu, lub certyfikatu o wymaganej redukcji zanieczyszczeń związanych ze zdrowiem.

UWAGA: Wkłady zawierają bardzo małe ilości drobinek węgla (bardzo drobny czarny puder).

Nowy wkład po montażu należy przepłukać wodą, aby usunąć wszelkie ślady drobinek przed skorzystaniem z wody.

UWAGA: Wartość w mikronach informuje o usunięciu 85% lub więcej cząstek w tym rozmiarze. Szacowana wydajność przetestowana przy użyciu wolnego chloru o stężeniu 2 ppm do granicy 0.5 ppm.

OSTRZEŻENIE

Nie używać z wodą, która jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub jest nieznanego pochodzenia bez dezynfekcji przed lub za wkładem.



Testowany i certyfikowany przez NSF International pod kątem zgodności z normą NSF/ANSI 42 tylko pod względem wymagań materiałowych.

www.pentairaquaeurope.com